

Návod na montáž a prevádzkové predpisy

Technické parametre výrobku


Produkcia O ₃ max	70 mg/h
Pohon generátora	Trojfázový alternátor na vodný pohon
Výstupný výkon	≈ 3 W
Tlak vody v potrubí	0,15 - 0,6 MPa
Koncentrácia O ₃	0,1 - 0,45 mg/l
Materiál výrobku	ABS
Vlhkosť prostredia	25-68 % rel. vlhkosti
Pracovná teplota	10 - 40°C

Upozornenie:

- Po otvorení vodovodnej batérie sa ihneď vyrába ozonizovaná voda (svieti zelená LED dióda. **POZOR! Nepite ozonizovanú vodu ihneď z ventilu**, má silné oxidačné vlastnosti podobne ako bežne používaný chlór!
- Pred pitím ponechajte vodu min. 30 minút odstáť. Za ten čas zničí aj najodolnejšie vírusy, napr.: Echovírus do 12 min.).
- Zabezpečte primerané vetranie okolo miesta inštalovaného OZONBOY.
- Udržiavajte prieduch v telese OZONBOY vždy v čistom a suchom stave.
- Výtokový otvor neupchávajte rukou alebo inými predmetmi.
- Výrobok obsahuje elektrické súčiastky, čistite ho len s vlhkou handrou, nie je povolené oplachovať priamo s vodou.
- V prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu, napríklad v kúpeľniach, výkon zariadenia bude nižší.
- Pri teplotách pod 0°C, OZONBOY má byť od vodovodnej batérie odpojený.
- Stlačením tlačidla „O₃ Water Switch“ môžete vypnúť generátor ozónu a púšťať neupravenú vodu.

OZONBOY

Nákres

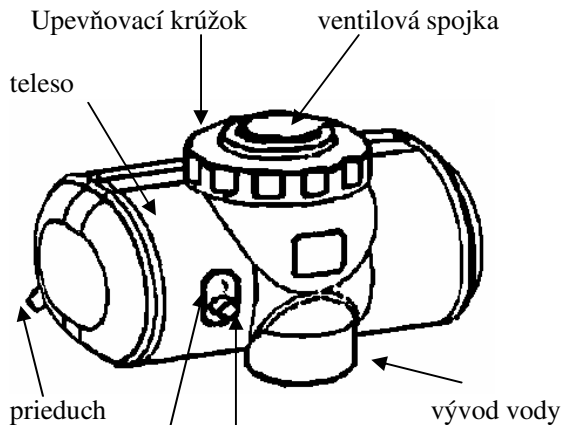

LED „O₃Water Switch“



Spojovacie krúžky φ 16mm, 17,5mm, 19mm






Upevňovací skrutkovač

Tento výrobok premení vodovodnú vodu na ozonizovanú vodu. Oxiduje nečistoty, pesticídy, zabíja baktérie a vírusy na umývaných plodoch, predmetoch, odstraňuje pach z kuchynských dresov, dezinfikuje pokožku a rany pri umývaní. Spoľahlivá prevádzka OZONBOY závisí od tlaku vody, ak je tlak vody vyhovujúci (> 0,15 MPa) LED dióda svieti a zariadenie produkuje ozón. Ak LED dióda nesvieti, nie je dostatočný tlak vody na pohon zabudovaného ozónového generátora.



tesniacie krúžky

Spôsoby montáže podľa typu vodovodných batérií

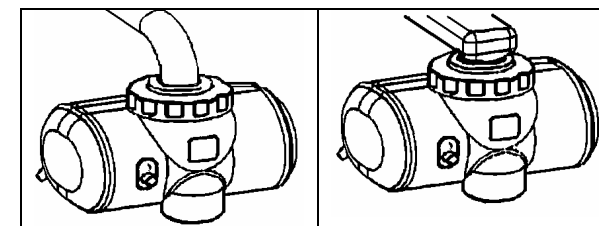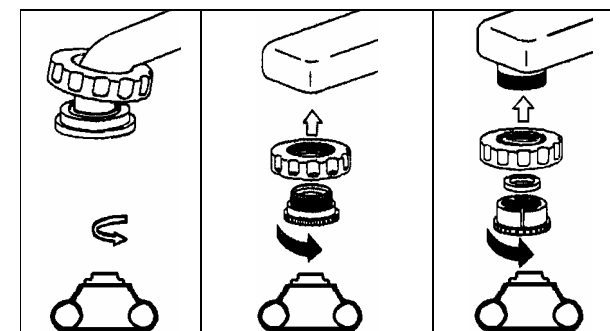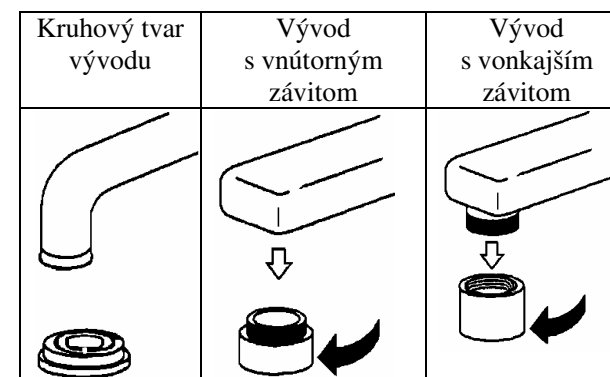

Názov	OZONBOY
Dovozca	ECODUC, a.s. Levice
Kontakt	Tel.: +421 36 6313 638
Certifikát	CE, No.: TC06/099
Rok výroby:	2007
Kontrola:	
Záruka:	2 roky od dátumu predaja